


变频器 SN160MN 系列


0.75kW~37kW




0.75kW-37kW 功率端子位置及功能说明



0.75kW-2.2kW 主回路端子示意图



3.7kW-22kW 主回路端子示意图



30kW-37kW 主回路端子示意图


端子符号	端子名称及功能说明
	安全接地端子
R, S, T L1, L2	三相交流输入端子 单相交流输入端子
P+, PB	外接制动电阻端子
P+, P-	直流母线正负端子
U, V, W	三相交流输出端子



0.75kW-37kW 安装尺寸

变频器型号	安装孔位 mm		外形尺寸 mm			安装孔径 mm	重量 Kg
	A	B	H	W	D		
SN160MN-0R7BG-S2	62	152	165	78	117	5.5	0.73
SN160MN-1R5GB-S2	67.3	157.5	170.2	84.6	138.1	5.2	1
SN160MN-2R2GB-S2							
SN160MN-0R7GB-T4							
SN160MN-1R5GB-T4	85	184	194	97	153.3	4.8	1.5
SN160MN-2R2GB-T4							
SN160MN-3R7GB-T4							
SN160MN-5R5GB-T4	106	233	245	124	181.3	5	2.5
SN160MN-7R5GB-T4							
SN160MN-11GB-T4							
SN160MN-15GB-T4	147	298	310	164.8	195.2	5.5	5.5
SN160MN-18R5GB-T4							
SN160MN-22GB-T4							
SN160MN-30GB-T4	260	433.5	450	300	207	6.5	15.5
SN160MN-37GB-T4							

标准接线示意图

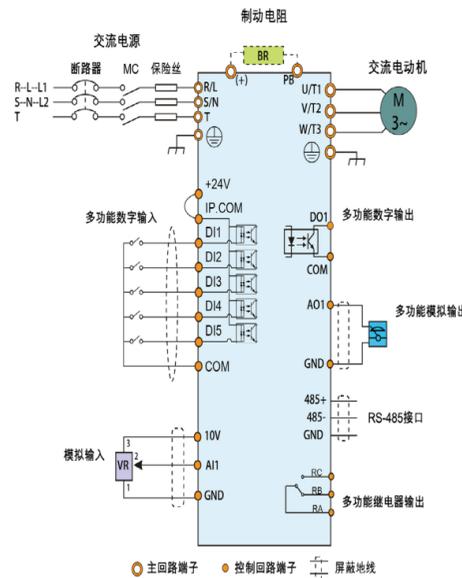

控制端子位置及功能说明

类别	端子标号	名称	端子功能说明
通讯	485A	RS485 通讯接口	RS485 差分信号正端
	485B		RS485 差分信号负端
模拟输入	AI	模拟输入端子	接收模拟电压 / 电流输入
模拟输出	AO	模拟输出端子	提供模拟电压 / 电流输出
数字输入	DI1	数字输入端子 1	普通数字输入
	DI2	数字输入端子 2	普通数字输入
	DI3	数字输入端子 3	普通数字输入
	DI4	数字输入端子 4	普通数字输入
	DI5	数字输入端子 5	普通数字输入 1 高频脉冲输入



数字输出	DO	数字输出端子	普通数字输出 1 高频脉冲输出
电源	10V	外接 +10V 电源	提供 +10V 电源
	GND	外接 +10V 电源地	
	24V	外接 +24V 电源	提供 +24V 电源
	COM	外接 +24V 电源地	
继电器输出	RA/RB	继电器输出	常闭端子
	RA/RC		常开端子

应用行业：
包装机械，食品机械，纺织机械，木工机械，
传送带 / 流水线，CNC 加工设备等 ...



包装机械



传送带 / 流水线



CNC 加工设备

地址：上海市松江区光华路 488 弄 2 幢
网站：www.shuen.com.cn
电话：021-61739188
全国客服热线：4008600979
邮箱：info@shuen.com.cn

产品在改进的同时，资料可能有所变动，恕不另行通知。
版权所有，仿冒必究。



微博二维码



售前客服二维码


产品概述：

1. 完全自主研发的新一代通用型变频器，可用来控制异步交流感应电机
2. 产品采用空间电压矢量控制技术，运用 DSP 控制系统，强化产品的可靠性和稳定性
3. 支持二种控制模式：V/F 控制、无传感器矢量控制 (SVC)
4. 自动转矩提升与滑差补偿
5. 快速加减速性能
6. 启动 0.5Hz 提供 150% 的转矩
7. 全速范围运行平稳，稳速精度 <0.5%
8. 适应电网电压范围 200V ~ 480V
9. 抗电磁干扰能力符合 IEC 61800-3: C3 标准
10. 电路板加厚三层防漆处理，适应高温、高湿、粉尘等现场
11. 内置 RS485 通信
12. 支持外引键盘


变频器产品 8 大优势




1. 灵活的空间运用
提供高配置弹性, 提升安装效率




2. 低速大转矩
150% 启动转矩和 0.5Hz 低速控制提高设备低速控制性能

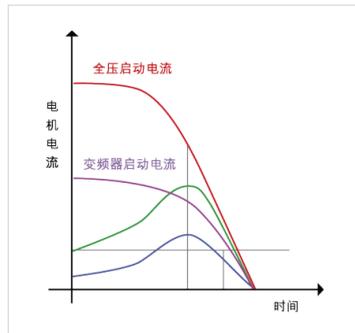

3. 控制电流延长电机寿命
加装变频器后, 电机启动瞬间电流不会增大, 不仅节约成本, 还能让电机寿命更长

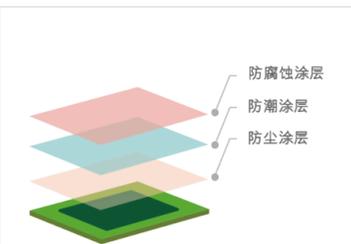

4. 加厚三层防漆处理
确保在关键环境下运行的稳定性和安全性



5. 内置传感器辅助电源
标配 10V、24V 辅助电源, 方便不同电压等级传感器的需要



6. 多个可编程 I/O 端子
VFD 提供多个可编程数字和模拟输入和输出端子, 以满足不同的应用



7. 无缝隙并排安装
支援无缝隙并排安装, 节省安装空间



8. 外引数位操作面板
支持一键设置行业参数, 可外拉作为远距离操作

变频器产品型号编码规则



机型属性	G:G 型机 (重载型):150% 额定电流 60s,180% 额定电流 6s P:P 型机 (通用型):120% 额定电流 60s, 150% 额定电流 6s
电源相数	S: 表示单相 T: 表示三相
电压等级	2: 表示 220V 4: 表示 380V

备注: 有些型号支持 G/P 机型之间属性切换, 以 18.5kW 为例: 用户可通过设置将 18.5kW 的 G 型机改成 22kW 的 P 型机。

产品型号与规格

产品额定值					
变频器型号	额定容量 (KVA)	额定输入电流 (A)	额定输出电流 (A)	适配电机 (kW)	适配电机 (HP)
SN160MN-0R7GB-S2	1.5	8.2	4	0.75	1
SN160MN-1R5GB-S2	3	14	7	1.5	2
SN160MN-2R2GB-S2	4	23	9.6	2.2	3
三相电源 380V 50/60Hz					
SN1 60MN-0R7GB-T4	1.5	3.4	2.1	0.75	1
SN160MN-1R5GB-T4	3	5	3.8	1.5	2
SN1 60MN-2R2GB-T4	4	5.8	5.1	2.2	3
SN1 60MN-3R7GB-T4	6	10.5	9	3.7	5
SN1 60MN-5R5GB-T4	11	13.9	13	5.5	7.5
SN1 60MN-7R5GB-T4	15	18.9	17	7.5	10
SN1 60MN-11GB-T4	30	27.8	25	11	15
SN1 60MN-15GB-T4	37	37.9	32	15	20
SN160MN-18R5GB-T4	44	46.7	37	18.5	25
SN160MN-22GB-T4	60	55.6	45	22	30
SN160MN-30GB-T4	52	57	60	30	40
SN160MN-37GB-T4	63	69	75	37	50

*-Jmodel 是精简版, 不含制动单元、485 通讯、外引水晶头跟继电器输出。

功能规格

型号	0.75kW-2.2kW	3.7kW-37kW
功率输入		
输入电压	AC, 1PH,220V(-15%) ~ 240V(+10%) AC ,3PH,380V(-15%)~440V(+10%)	AC, 3PH, 380V(-15%) ~480V(+10%)
额定频率	50/60Hz	
频率范围	±5% (47.5 ~ 63Hz)	
功率输出		
输出电压	0 ~ 输入电压	
输出频率	0.1 ~ 500HZ	
基本功能		
最高频率	矢量控制 : 0 ~ 500Hz V/F 控制 : 0 ~ 500Hz	
载波频率	0.8KHz~8KHz (可支持最高载频 16KHz) 可根据负载特性, 自动调整载波频率	
输入频率分辨率	数字设定 : 0.01Hz 模拟设定 : 最高频率 x 0.025%	
控制方式	SVC 开环矢量控制 V/F 开环速度控制	
启动转矩	0.5Hz/150% (SVC)	
调速范围	1:100(SVC)	
稳速精度	+0.5% (SVC)	
过载能力	150% 额定电流 60s; 170% 额定电流 12s;190% 额定电流 1.5s	

转矩提升	自动转矩提升; 手动转矩提升 0.1%-30.0%
V/F 曲线	三种方式: 直线型; 多点型; N 次方型 V/F 曲线 (1.2 次方、1.4 次方、1.6 次方、1.8 次方、2 次方)
V/F 分离	2 种方式: 全分离、半分离
加减速曲线	直线或 S 曲线加减速方式。两种加减速时间 加减速时间范围 0.0-6500.0s
直流制动	直流制动频率: 0.00Hz~ 最大频率
	制动时间: 0.0s~36.0s 制动动作电流值: 0.0%~100.0%
点动控制	点动频率范围: 0.00Hz~ 最大频率 (默认 5Hz)。点动加减速时间 0.0s-6500.0s
内置 PID	可实现过程控制闭环控制系统
自动电压调整 (AVR)	当电网电压变化时, 能自动保持输出电压恒定
过压过流失速控制	对运行期间电流电压自动限制, 防止频繁过流过压跳闸
快速限流功能	最大限度减小过流故障, 保护变频器正常运行
转矩限定与控制	"挖土机" 特性, 对运行期间转矩自动限制, 防止频繁过流跳闸
制动单元	内置制动单元 (精简版除外)

个性功能	
瞬停不停	在瞬时功率下降的情况下, 利用负载反馈能量补偿电压下降, 以控制电机减速至停止状态, 以防止机械损坏。
快速限流	避免变频器频繁的出现过流故障
定时控制	定时控制功能: 设定时间范围 0.0Min ~ 6500.0Min
多线程总线支持	支持一种现场总线: Modbus
输入 / 输出	
命令源	操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定。可通过多种方式切换
频率源	5 种频率源: 数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、串行口给定。可通过多种方式切换
辅助频率源	5 种辅助频率源。可灵活实现辅助频率微调、频率合成

通用规格

显示按键	
键盘	标配活动键盘
LED 显示	显示参数
按键锁定和功能选择	实现按键的部分或全部锁定, 定义部分按键的作用范围, 以防止误操作
保护功能	上电电机短路检测、输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等
环境	
储存环境	-20° C ~ 60° C
工作温度	-10° C-50° C (超过 40° C, 请按照每升高 1° C 降额 1% 的比例降额)
储存湿度	< 90%RH
工作湿度	< 90%RH
噪声	50dBa max.
其它	
EMC	Standards: IEC 61800-3, C3
Safety	Standards: IEC 61800-5-1
通讯	
通讯端口	RS-485